

# CS0500BTC

壁挂广告机

V1.0

编制日期：2022/08/24

注：产品可能根据市场须求进行升级，请联系舒勇索取最新资料




## 目 录

|         |       |   |
|---------|-------|---|
| 一. 产品简介 | ----- | 2 |
| 二. 规格参数 | ----- | 3 |
| 三. 尺寸规格 | ----- | 5 |
| 四. 产品接口 | ----- | 5 |
| 五. 公司简介 | ----- | 7 |

舒勇智能

## 一、产品简介

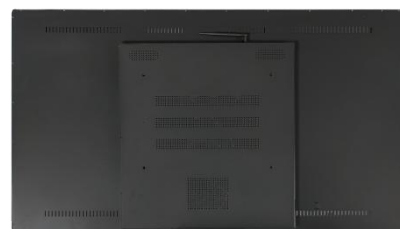

### 四核高性能处理器

- RK3288 四核 1.8GHz
- 2G 内存加上 16GB 存储（可扩展更高）

### 定制性

- 固件可定制开发
- 机身LOGO可开发

### 50 寸大规格液晶屏

- 50 大寸规格，体验好，采用 IPS 液晶面板，
- 全角度细腻清晰，LED 低功耗

### 贴合 10 点电容屏 、钢化盖板


- 铝型材边框 抛光氧化 工艺
- 全表面 超白 钢化玻璃

## 二、规格参数


|                                     |                          |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>屏幕规格</b><br>Screen spec.         | 屏幕尺寸/ Diagonal Dimension | 50寸  |
|                                     | 显示面积/ Display Area       | 1096 x 617mm   |
|                                     | 亮度/ Luminance (nit)      | 350cd/m <sup>2</sup>   |
|                                     | 背光类型/Back Light          | WLED   |
|                                     | 显示比例/Aspect Ratio        | 16 : 9   |
|                                     | 分辨率/Resolution           | 1920*1080  |
|                                     | 对比度/Contrast Ratio       | 1200:1   |
|                                     | 可视角度/View Angle          | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)  |
|                                     | 色彩/Chromatic Number      | 16.7M , 72% NTSC   |
| <b>触控规格</b><br>Touch spec.          | 触控技术/Touch tech          | 投射式电容屏   |
|                                     | 触摸点/Touch point          | 10点触控  |
|                                     | 玻璃透光率/luminousness       | 90±5%  |
|                                     | 硬度                       | ≥7H  |
| <b>系统配置</b><br>System configuration | 处理器/CPU                  | RK3288 四核Cortex-A17, 主频1.8GHz  |
|                                     | GPU                      | 4核ARM Mail-T64   |
|                                     | 内存/RAM                   | 1GB DDR3   |
|                                     | 存储/Flash                 | 8GB eMMC   |
|                                     | 操作系统/OS                  | Android 7.1  |
|                                     | 多媒体/Multimedia           | 媒体格式: 支持 MPEG1、MPEG2 MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS等主流视频格式; 支持 MP3 等音频格式; 支持 PNG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式; |
| 内置扬声器/Build-in Speakers             |                          | 内置 8欧5瓦 * 2只   |
| <b>联网方式</b><br>Networking way       | 有线网络/LAN                 | 100M   |
|                                     | 无线网络/WIFI                | WIFI(802.11b/g/n);   |
| <b>整机接口</b><br>Interface            | 接口/ Interface            | USB2.0(兼容OTG);<br>HDMI; TF存储扩展;<br>LAN RJ45;<br>LINE OUT;  |
| <b>电源参数</b><br>Power parameters     | 输入电源/Input power supply  | AC110-240V, 50-60HZ  |
|                                     | 最大功耗/Max. power (W)      | <85W   |
| <b>结构</b><br>Structure              | 外形尺寸/Overall Dimensions  | 1161.8 x 682.8 x 49mm (±5mm)   |
|                                     | 包装/Packing               | 重力纸箱   |
|                                     | 包装尺寸/Packing size        | 1230 x 760 x 122mm   |
|                                     | 净重/Net Weight (kg)       | 22.8KG   |
|                                     | 毛重/Gross Weight (kg)     | 23.6KG   |

|                                    |                            |                 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                    | 保护玻璃/Glass                 | 面板3mm钢化玻璃       |
|                                    | 外壳材质/ Case material        | 铝型材拉丝氧化; 后盖喷漆黑色 |
| <b>工作环境</b><br><b>Environment</b>  | 工作温度/Operation temperature | 0℃ - +50℃       |
|                                    | 工作湿度/Operation humidity    | 20% - 60%       |
|                                    | 存储温度/Storage temperature   | -20 ℃ - +60℃    |
|                                    | 存储湿度/Storage humidity      | 30% - 70%       |
| <b>安装方式</b><br><b>Installation</b> | 壁挂式/Wall-mounted           | 壁挂、支架           |

### 三、尺寸规格

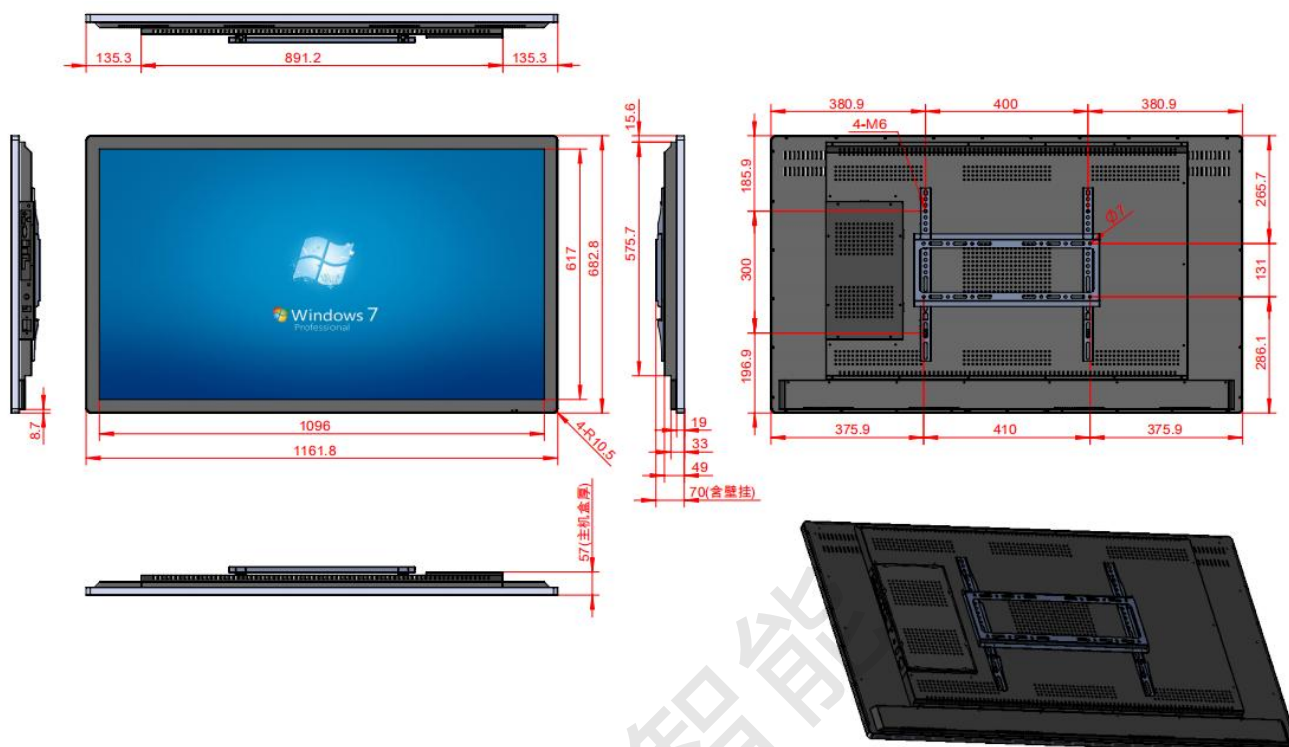

### 四. 产品接口

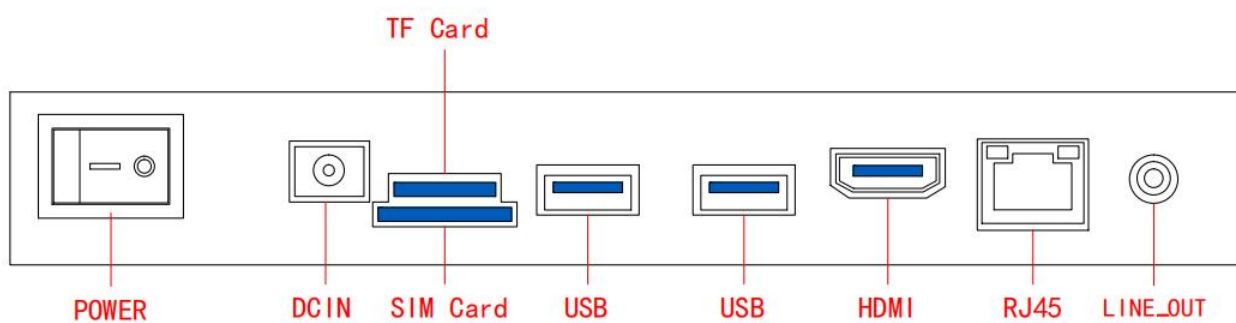

## 五、公司简介

广州舒勇集团始创于2013年，专注于商显行业上游配套生产和服务。旗下广州舒勇智能科技有限公司、广州市彩声电子科技有限公司、广州豪翔科技有限公司，分别致力于钣金定制加工、金属表面自动流水线喷涂处理、商显套料及整机、自助终端套料与整机生产、自助图书档案借还书管理系统软件开发。我们开创出商显的新模式，研发出背光一体机并推广市场，主要产品有触摸一体机、工控机、广告机、借还书管理系统、RFID门禁机、及其它智能自助终端等。工厂生产车间建筑面积超过30000平方米，国内外设有多个办事处及分公司，是一家专业从事智能商业显示自助终端类设备，集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术型企业。

公司通过ISO9001质量管理体系认证，产品通过节能标识、3C、CE、RoHS、FCC等各种认证，并拥有多项自主知识产权的专利和软件著作权。广州舒勇智能科技有限公司具有较强的新产品开发能力和行业经验，面对激烈的市场竞争，我们以优良的产品、合理的价格、完善的售后服务，为客户提供优良的产品。企业发展至今，“舒勇”已是业界知名品牌供应商。我们的产品凭借着产品的优良品质和新颖设计，远销美国、法国、德国、俄罗斯、科威特、日本、越南、印度、澳大利亚等几十个国家，深受国内外商显客户的信赖。

我们本着“质量第一、客户至上”的精神，您的满意就是“舒勇”最大的荣誉。

**商务联系人：**

**联系电话：**

**邮箱：**

**舒勇智能科技有限公司**

官网: [www.shuyongzn.com](http://www.shuyongzn.com)

电话: 400-060-9660

地址: 广州市番禺区石碁镇朱份西街12号